



Optisch attraktiv und bestechend effizient

Wanddurchlass-System *LW module*

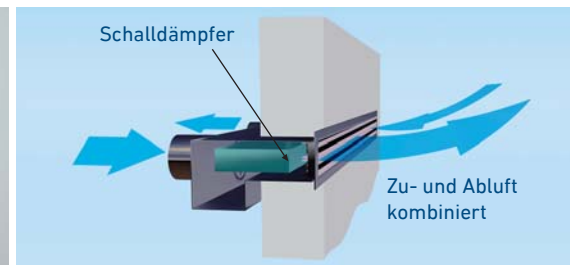

silent
module

Vielfältige Varianten, attraktive Optik und höchste Effizienz. Maßgeschneidert für jede individuelle Anforderung.

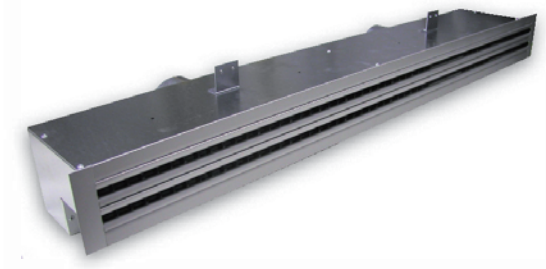

- **Effektiv:** immer saubere, frische Luft durch optimale Lüftungswirkung
- **Flüsterleise:** hohe Telefonieschalldämpfung durch integrierten Schalldämpfer
- **Flexibel:** variable Kastenformen für unterschiedliche Wandeinbausituationen – jede einfach montierbar und wartungsfreundlich
- **Individuell:** sowohl Tangential- als auch Misch-/Quell-Lüftung möglich – ganz nach Wunsch und Anforderung
- **Pflegeleicht:** minimale Verschmutzung im Nahbereich des Auslasses durch das patentierte LTG System clean®

Luftdurchlässe

Wand-Schlitzdurchlässe *LWmodule* - das System für jede Anforderung

Die LTG Wanddurchlässe *LWmodule* für Zu- und Abluft sind als Einzelauslass (LWE) und als Luftdurchlasskombination (LWK) erhältlich. Die eingebauten Schlitzdurchlässe LDB mit variablen Einstellmöglichkeiten versorgen Räume optimal mit Frischluft und sorgen so für ein angenehmes Raumklima.

Das **LTG System clean®** verhindert nahezu vollständig, dass sich Schmutzpartikel aus der Raumluft im Nahbereich der Luftdurchlässe ablagern.

Kastentyp	Standard-Kasten	L-Kasten	T-Kasten
Besondere Merkmale	Für geringe bis mittlere Anforderungen an Telefonieschalldämpfung, niedrige Einbauhöhe	Für mittlere bis hohe Anforderungen an Telefonieschalldämpfung	Für hohe Anforderungen an Telefonieschalldämpfung
Ausführungen	Kombination: <i>LWKmodule</i> -... Zuluft/Abluft Einzelauslass: <i>LWEmodule</i> -... Zuluft oder Abluft		
Längen Kombination LWK [mm]	Standardlängen 550 • 800 • 1000 • 1200		
Längen Einzelauslass LWE [mm]	Standardlängen 550 • 700 • 800 • 900 • 1000 • 1100 • 1200		
Kastenhöhe H [mm]	121	300	300
Kastentiefe T [mm]	81	100	100
Auslasstyp	<i>LW-.../12clean</i> • <i>LW-.../12style</i> • <i>LW-.../120classic</i>		
Profilbreite [mm]	48 - 160	48 - 129	
Anzahl Schlitzreihen	1 - 4	1 - 3	
Integr. Kulissenschalldämpfer	■	■	■

■ Standard

Erhältlich in unzähligen Kombinationsmöglichkeiten

Technik	BASISFUNKTIONEN	Kombinierte Zu- / Abluft	Integrierte Drosselemente	Second Fix-Befestigung	LTG System clean®
	AKUSTIK	3 Luftkasten-Geometrien	3 Kategorien Schalldämmung		
	LUFTMENGE	1-4-schlitzige Ausführung	7 Standard-Längen		
Architektur	DESIGN	Alle RAL- / Sonderfarben	3 Schlitzausführungen	Einzel- und Bandanordnung	
	INTEGRATION	3 Luftkasten-Geometrien	Diverse Befestigungsmöglichkeiten		

Kundenspezifische Sonderlösungen auf Anfrage.